

MONTERING AV POLARTUNNA

Innan montering av tunnan påbörjas är det viktigt att säkerställa att platsen för tunnan är iordningställd. Polartunnan måste placeras vågrätt och det får inte finnas risk för sättningar i marken eller i grundläggningen när tunnan fylls med vatten. Tunnan väger inte mer än ca 170 kg utan vatten, men när den är fylld med 1150 liter vatten så är totalvikten 1320 kg och när den används av 4 personer stiger vattnet och det tillkommer ytterligare ca 300 kg.

Placera tunnan på en jämn yta och gärna på betongplattor som placeras i ytterkant av tunnan under varje stödregel. Om tunnan kommer att placeras på en gräsmatta rekommenderas att gräva bort gräset och lägga ut en grusbädd som är ca 100 mm som du sedan placerar tunnan på.

TÄNK PÅ att det måste komma in luft under tunnan för ventilation och uttorkning av regelstomme ska kunna ske.

Arbetsgång:



- Skruva loss stödbrädorna från paketet.
- Skär bort plasten på undersidan med en kniv.
- Plocka ut alla lösa detaljer ur tunnan. I tunnan finns samtliga delar till skorstenen samt en tappkran och eldstadsdetaljer. Det finns också en manual för hur du monterar skorstenen.
- Lägg ner badtunnan försiktigt på den plats du har för avsikt att placera den. Gör inte detta moment själv, tänk på att tunnan väger ca 170 kg!
- Rulla ALDRIG tunnan till rätt plats. Kantbrädor och ugn kan bli förstörda!

FÖRSLAG PÅ GRUNDLÄGGNING:



Gräv ut gräsmattan eller de underlag du har.

Lägg ut betongblock som stöd på en bädd av sten/makadam. Diameter ca 1950 mm.

Säkerställ att stenen ligger i våg.

Kontrollera på undersidan hur stödreglarna är monterade och utgå från det när du placerar betongplattorna.

PLACERING OCH MONTERING AV POLARTUNNAN




Placera Polartunnan på betongblocken, lägg en underlagspapp mellan betongblocken och träreglarna för att förhindra fuktvandring från betongytan till trä.

Dimension på avtappningskran är 25 mm.





DeLux Hottube installation.

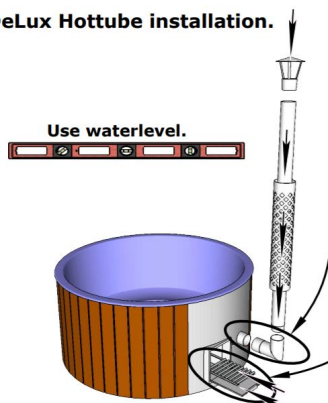

Arbetsgång för montering av övriga delar:

- Montera därefter skorsten enligt anvisningar
- Placera eldstadsgallret i ugnen
- Montera eldstaddörren
- Montera avtappningskranen
- Fyll upp tunnan med vatten till maximalt 150 mm från kanten innan ni påbörjar uppvärmingen

UPPVÄRMNING

Använd torr ved från lövträd för bästa effekt vid förbränning. Polartunnan har en effektiv verkningsgrad och vattnet når 35 grader inom 1,5-2 timmar.

ELINSTALLATION

Polartunnan behöver ingen el för sin funktion. Om du har beställt elvärmare, vattenpump, reningsverk kopplar du in denna utrustning enligt anvisningar i respektive paket.

Om du har beställt belysning är lampan monterad i karet och för övrig installation följer du anvisningar och manualer i paketen.

OBS! TÄNK PÅ ATT ALLT ARBETE MED FASTA INKOPPLINGAR AV EL SKALL UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR!

TILLVAL: GLASFIBERLOCK ELLER ISOLERADE LOCK

Vid montering av glasfiberlock fäster du 3 infästningspunkter i panelen på sidan av tunnan, ca 100 mm ner från kanten. Kontrollera att infästningspunkterna placeras där de förborrade hålen i glasfiber locket är. Fäst gummispännena på locket och dra ner dem till infästningarna när locket används.

Isolerade lock finns som tillval till **Polartunnan Royal och Royal Grande**, det placeras enkelt över tunnan när den inte används och fästs enligt anvisningarna i paketet.

Till Polartunnan Original finns inga lock som tillval.

SKÖTSELRÅD

Behandla träet på utsidan av tunnan regelbundet (1-2 ggr/år) med träolja. Träet är värmebehandlat sk. Thermowood och har av den anledning lång hållbarhet.

Det kan vara farligt att bada i samma vatten många gånger. Vi rekommenderar att göra rent tunnan efter varje tillfälle. Ett lock eller en presenning över tunnan skyddar mot smuts, och förkortar uppvärmningstiden. Om du väljer att klorera vattnet skall du följa doseringsanvisningar från klor-leverantör. Det finns aldrig någon anledning att överdosera med klor och framförallt klorera inte när vattnet är uppvärmt, då förångas klor och det sker ingen förbättring av vattenkvalitén. Skador som uppkommer av överdosering av klor ersätts inte av Polhus.

Tänk på att det finns klorfri rening som ger samma effekt som klorrening.

ELDNINGSTIPS

OBS! Påbörja aldrig eldning innan tunnan är fylld med vatten upp till 150 mm från kant.

- Lägg in en brasa av torr fint skuren ved i ugnen.
- Spruta T-sprit på veden eller använd tändblock. Använd inte papper för tändning, det har en benägenhet att generera flagor och sot i större utsträckning.
- Om du har problem att få drag i skorstenen kan du ta av skorstensröret och spruta ner lite T-sprit på en träbit och tända på. Sätt på rökröret igen och när röken kommer ur skorstenen kan du tända på veden (detta gäller för modell Original).
- Låt eldstadsluckan eller locket (Original) vara öppen några minuter för att skapa bra drag till elden och stäng eldstadslucka och lock (Original) successivt.
- I Polartunnan Original kan du fylla på ordentligt med ved till eldstaden, veden kommer efter förbränning att minska neråt mot eldstaden.
- I Polartunnan Royal får du tillföra mer ved successivt efter förbränning sker.

OBS! Var försiktig när du öppnar locket eller kaminluckan. Ha ej ansiktet över kaminöppningen, brännbar gas kan flamma upp.

Var extra försiktig om ni använder tändvätska och använd ALDRIG explosiva vätskor eller bensen.

Tänk på att eld och gnistor kan flyga ut ur skorstenen, ställ därför ej tunnan nära hus eller lätt antänt material. Använd lövträ som ved. Ved av tex gran är gnistbildande och gnistor kan antända närliggande brandfarligt material. Placera alltid tunnan så att det inte medför risker vid förbränning.

ROSTFRITT STÅL

Metalldelar i Polartunnan är tillverkad av Rostfritt material enligt följande kvalitetsskala:

- Skorsten och frontplåt är av Stainless steel 430
- Ugn och 90 graders skorstensböj är av Stainless steel 304